



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН!

- Губки, тряпки, ведро
- Очищающая и обезжирающая жидкость Beckers Målarvätt
- Защитные перчатки
- Шпаклевка для стен Beckers Väggspackel или шпатлевка Breplasta
- Стальной шпатель
- Наждачная бумага, 120-180
- Валик, кисть
- Защитная бумага
- Клейкая лента
- Стыковая лента
- Краска

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

- Помните, что необходимо тщательно подготовить поверхность. Это главное условие для получения наилучшего результата окрашивания. Не забывайте читать и следовать инструкциям на этикетке или банке.
- Используйте качественные инструменты. Если Вы очищаете инструменты сразу после покраски, то сможете их использовать несколько раз.
- Держите кисти или валики в закрытом пластиковом пакете, когда вы делаете перерыв во время работы.
- Используйте кисть или специальный валик для углов для получения красивого финишного слоя.
- Страйтесь красить как можно ближе к дверным проемам и плинтусам.
- Не красьте при температуре ниже +5°C.
- Помните, что стены покрашенные полностью матовой краской более чувствительны к царапинам, влажной уборке и механическому износу, который причиняет солнечный свет, чем стены покаршенные глянцевой краской.

ПОМНИТЕ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ВАШЕГО ЦВЕТА!

Краска для стен выпускается с разной степенью блеска, от абсолютно матовой до полуматовой. Один и тот же цвет может выглядеть по-разному в зависимости от степени блеска. Люди обычно выбирают цвет матовой краски как более "спокойный", чем цвета большей степени блеска. Глянцевые краски для стен более стойкие. Если вы хотите получить абсолютно матовую поверхность, которая к тому же будет очень стойкой к износу и стиранию, и которую можно мыть, тогда выбирайте Elegant Harmoni Väggfärg.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Валик для краски создает зернистое финишное покрытие, которое достаточно мягкое, хотя оно может меняться в зависимости от типа валика и типа поверхности, например, гладкая стена, обои, стекловолокно и.т.д. Также вы можете использовать различные методы нанесения для создания декоративных эффектов на стенах. Большинство это старые, хорошо известные методы, но которые до сих пор остаются в моде.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ОЧИЩЕНИЕ: Мы рекомендуем синтетическое моющее средство с pH 6.5-7, которое не содержит растворитель. Никогда не используйте этиловый спирт или сильные органические растворители. Используйте мягкую губку и всегда мойте стену снизу вверх.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН: Вы можете использовать уайт-спирит, если пятно не может быть удалено синтетическим моющим средством.

ВНИМАНИЕ!
Чистящие средства и инструменты, которые царапают поверхность не должны использоваться. Также не используйте этиловый спирт или сильные органические растворители (разбавители), которые растворят краску на водной основе.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН:

Elegant Grundfärg

Beckers Nondrop

Elegant Väggfärg Halvmatt

Elegant Väggfräg Halvmatt

Elegant Harmoni Väggfärg

Beckers Målarvätt

Beckers Väggspackel or Breplasta

Beckers Latexfog

Все продукты серии Elegant (за исключением Elegant Harmoni) рекомендованы Союзом врачей-аллерголов Швеции для людей страдающих аллергическими заболеваниями и астмой имеют знак ECO-LABEL.



За дополнительной информацией обращайтесь
к официальным дилерам Beckers.

КРАСИМ СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



Beckers



www.beckers-design.ru
e-mail: info@beckers-design.ru

ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Окраска стен внутри помещений позволяет украсить Ваш интерьер. Процесс окраски прост и не занимает много времени. Вы можете красить все виды поверхностей. Краски бывают различных цветов и разной степени блеска. Продукция Beckers - это краски на водной основе, которые имеют лишь слабый запах во время окраски и высыхания. Большая часть наших продуктов безвредна для окружающей среды, имеет знак ECO-LABEL и рекомендована для внутренних работ Союзом врачей-аллергологов Швеции для людей страдающих аллергическими заболеваниями и астмой. Всегда помните, что сначала красят потолки и лишь затем стены. Когда Вы сначала красите потолки, у Вас нет необходимости специально защищать стены от попадания на них брызг краски. Для наилучшего результата, тщательно подготовьте поверхность и следуйте нашим советам и рекомендациям. И, конечно, не забудьте прочитать инструкцию по применению на банке.


ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Как правило, новые неокрашенные поверхности не требуют очищения. В большинстве случаев, Вы можете начинать их красить без очистки. Однако рекомендуется очистить поверхность щеткой, чтобы удалить пыль, все отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы. Ранее окрашенные или оклеенные обоями стены требуют предварительной подготовки. Защитите участки, которые не будут окрашиваться. Очистите поверхность с помощью очищающего и обезжирающего средства. Beckers Mälartvätt Тщательно вытрите поверхность, используя чистую воду. Не забудьте резиновые перчатки. Если вы не уверены на счет материала стены, проведите небольшой тест по очищению небольшого участка стены водой. Если вода растворяет краску, возможно, это клеевая краска, ее необходимо полностью смыть водой. Если краска не растворяется, но отрывается кусками, то это известковая краска. Не очищайте известковую краску, просто соклобите ее, чтобы получить ровную и прочную поверхность. Удалите все отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы. Проверьте, чтобы старая краска или обои плотно прилегали к стене. В противном случае, удалите их и загрунтуйте поверхность с помощью нашей алкидной краски Nondrop. Приклейте все отходящие (сморщеные) стыки и углы.



ШПАКЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА

Заделайте трещины, поврежденные участки шпаклевкой для стен Beckers Väggspackel или шпаклевкой Breplasta. Отшлифуйте только зашпакленные участки, после того как они высохнут, очистите от пыли. В некоторых случаях, Вы можете дважды нанести шпаклевку на неровные участки, чтобы получить гладкую поверхность.

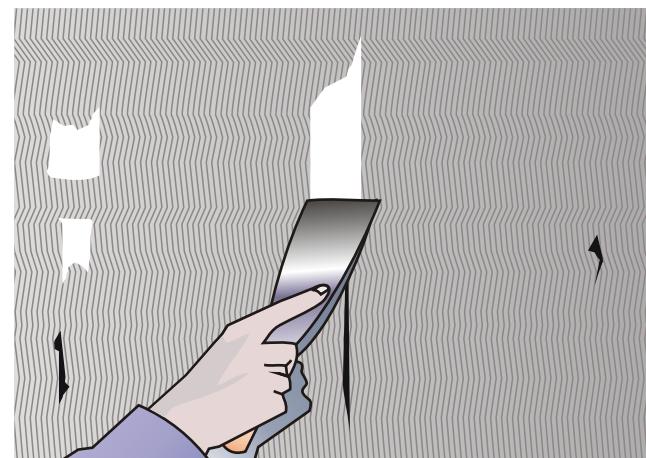

Новые неокрашенные деревянные поверхности готовятся к окрашиванию несколько по-другому. Проверьте, чтобы болты и шляпки гвоздей на одном уровне с поверхностью, затем замаскируйте их шпатлевкой для стен Beckers Väggspackel или шпатлевкой Breplasta. Заклейте или зашпаклюйте все стыки и трещины. Когда клей или шпаклевка высохнут, если необходимо отшлифуйте до получения гладкой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Загрунтуйте поверхность с помощью Elegant Grundärg. Если ранее не поверхности была побелка, которую Вы смыли водой, мы рекомендуем сначала нанести алкидную краску Nondrop.

ОКРАШИВАНИЕ

Предпочтительно использовать кисть для окраски углов между стеной и потолком, так как если Вы используете валик, то трудно будет получить красивый конечный результат. Стены внутри помещения обычно красят кистью или валиком, но возможно также использовать пистолет краскораспылитель. Нанесите два слоя краски на поверхность. Не экономьте краску: Вы должны использовать 1 литр на 6-8 кв.метров поверхности. Дайте краске высохнуть перед нанесением следующего слоя. Всегда наносите краску сверху вниз стены. Важно, чтобы Вы ровно распределяли краску по поверхности. Сгладьте неровные участки окрашенной поверхности, еще раз нанеся на нее краску в том же направлении, что и в первый раз. Используйте воду чтобы удалить какие-либо брызги и пятна. Очистите инструменты водой сразу после окончания работы.

ОКРАШИВАНИЕ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Окрашивание стенных покрытий простой процесс, но требующий различной подготовки в зависимости от типа стенных покрытий. Ниже мы описываем как окрашивать четыре самых распространенных типа стенных покрытий.

Обои

Убедитесь, что обои плотно прилегают к стене. Отстающие от стен обои приклейте kleem для обоев. Используйте латексный наполнитель Beckers Latexfog, чтобы заделать какие-либо неровности. Нанесите два слоя краски. После нанесения первого слоя могут появиться пузыри, так как обои имеют тенденцию поглощать воду в составе краски и образовывать выпуклости. Но если они овальные по форме, то они останутся после высыхания краски. Если подобное происходит сделайте надрез в пузыре, разгладьте его и зашпаклюйте этот участок. Это изменит текстуру поверхности (см. Рекомендации далее). Покрасьте зашпакленный участок и дайте краске высохнуть. Покрасьте всю стену еще раз.



Обыкновенные виниловые стенные покрытия

Убедитесь, что стеновое покрытие плотно прилегает к стене. Переклейте отстающие, неровные швы и заделайте дыры и поврежденные участки латексным наполнителем Beckers Latexfog. Очистите стенные покрытия с помощью жидкого и обезжирающего средства Beckers. Нанесите два слоя краски.

Тесненные виниловые стенные покрытия

Отрвите текстурированный слой и оставьте бумажную основу на поверхности. Проверьте, чтобы она плотно прилегала к стене. Нанесите два слоя краски. Если на поверхности после нанесения первого слоя краски появляются овальные пузыри, сделайте надрез, чтобы сгладить их и зашпаклюйте каждый пузырь. Нанесите краску на восстановленные и зашпакленные участки и дайте покрасьте всю стену еще раз.

Текстильные стенные покрытия

Убедитесь, что обои плотно прилегают к стене. Приклейте все отстающие от стены швы kleem для текстильных стенных покрытий. Загрунтуйте поверхность краской на растворителе вместо грунта на водной основе. Краска на основе растворителя минимизирует риск того, что обои будут морщиться. Нанесите два слоя краски.

СОВЕТЫ:

Используйте по возможности как можно меньше шпаклевки, так как поверхность, на которую нанесли шпаклевку, будет иметь другую текстуру, чем обои, которая может быть видна после покраски стены. Вместо этого заделайте поврежденные участки и неровности латексным герметиком.